

Certifié selon la Norme Européenne NF EN1176-1 version 2017  
Structure en pin du nord rouge origine Finlande et/ou Suède Catégorie 5  
Traitement autoclave classe 4  
Visserie Inox A2 pour assemblage des bois  
Elément de décor en compact imputrescible, sans entretien  
Livrée en kit

**TRANCHE D'ÂGE :** 2 à 7 ans



**DIMENSIONS :** L. 1485 x l. 1500 mm



**POIDS :** 150 kg

**FIXATION :** A sceller - Nombre de réservation : 4

Scellement niveau 0 applicable

Scellement direct : Ø. 300 x prof. 500 mm

Dosage béton : 300kg/m<sup>3</sup>

Prévoir une réserve de 500 x 300 mm pour les poteaux inclinés


**SÉCURITÉ :**

Hauteur de chute : 580 mm

Surface amortissante : 19 m<sup>2</sup>



**SURFACE AMORTISSANTE**

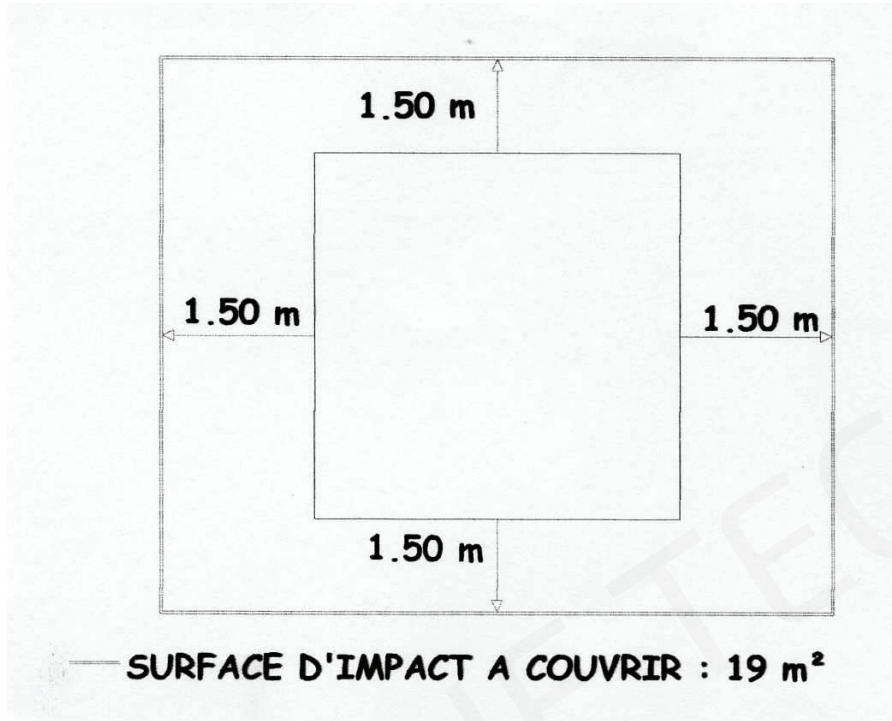

**IMPLANTATION**

