

Certifié selon la Norme Européenne NF EN1176-1 et NF EN1176-3 version 2017
Structure en tube inox Ø. 40,2 mm
Visserie Inox A2 pour assemblage de la structure en inox
Visserie zinguée pour assemblage des extrémités des cordes
Elément de décor en compact imputrescible et HPDE
Livré en kit

TRANCHE D'ÂGE : 2 à 12 ans



DIMENSIONS : L. 5620 x l. 4690 mm

FIXATION : A sceller - Nombre de réservation : 15

Scellement direct : Ø. 300 x prof. 400 mm

Dosage béton : 300kg/m³

Prévoir une réserve de 300 x 500 mm pour les poteaux inclinés

SÉCURITÉ :


Hauteur de chute : 900 mm et 1300 mm

Surface amortissante : 49 m²

(1,50 m autour du jeu et 2m en sortie de glissière)



SURFACE AMORTISSANTE

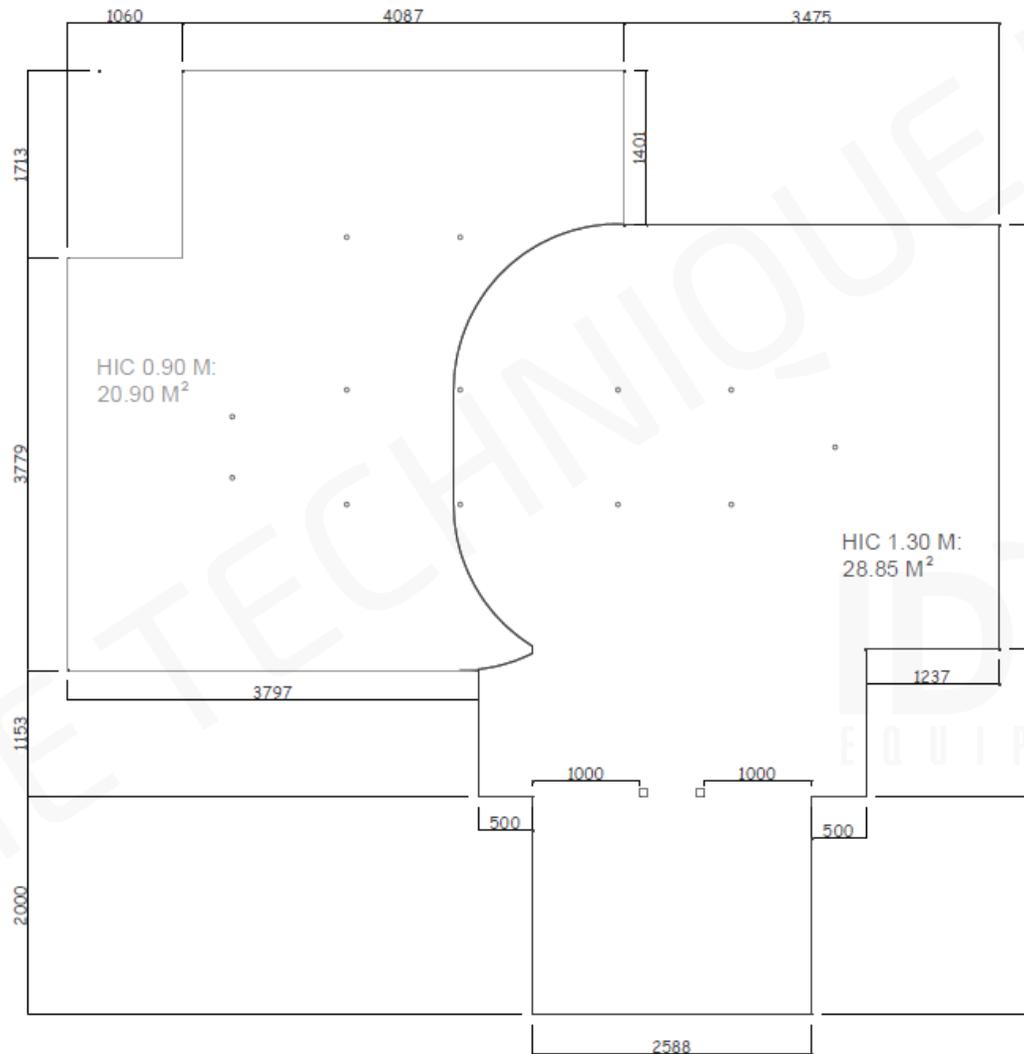

IMPLANTATION

