Bascule Rondin Déco - *Réf 135064-135066-135067-135068*

Bascule 2 places certifiée selon la norme européenne EN 1176
Structure en bois stratifié traité en autoclave classe 4 et acier peint à la poudre
Livré avec pneus en caoutchouc en butoirs
Décor en polyéthylène au choix :

Charmille

Chanterelle

Blason lion

Zibeline

Tranche d'âge : 3 à 8 ans

Dimensions : L. 3000 x l. 570 x H. 1000 mm

Poids : 55 kg

Fixation : à sceller

Option : Butoir en EPDM (réf. 135065)

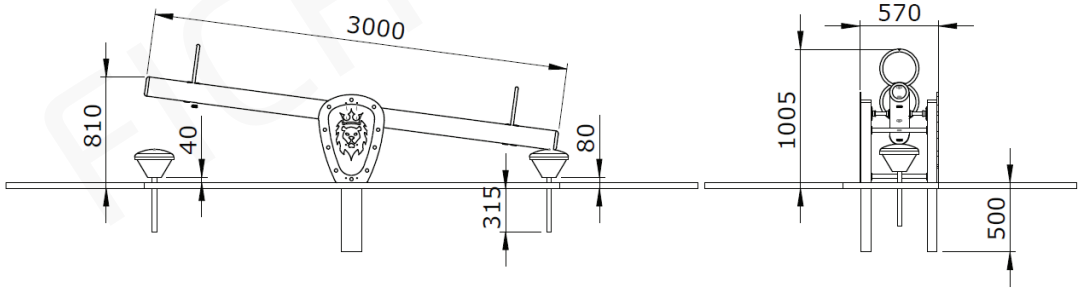

IDEO Equipements - 14 Rue du 19 mars 1962 - ZE des Cosses - 86170 AVANTON
Tél : 05 49 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr

Bascule Rondin Déco - *Pose*

Implantation

Hauteur libre de chute : 810 mm
Surface zone amortissante : 12,6 m²

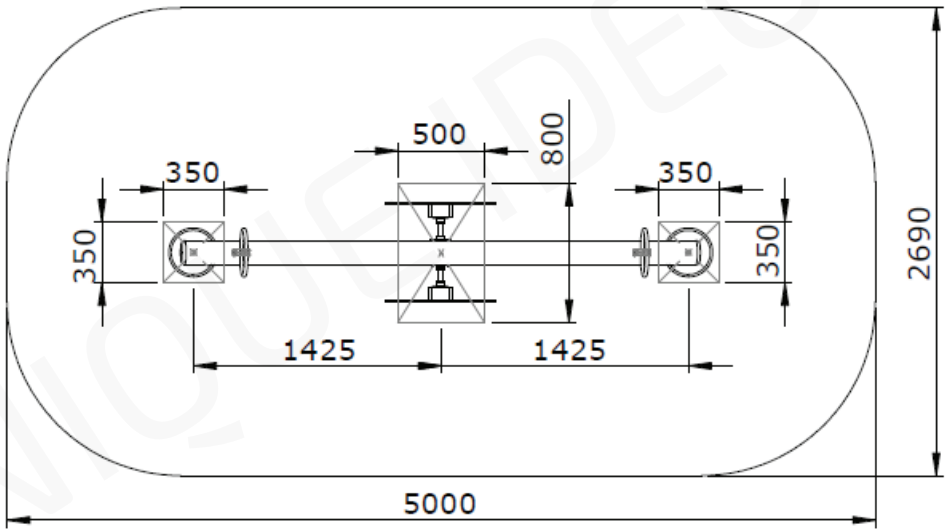

Scellement et assemblage

Jeu à encastrer
1. Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x500x500mm
2. Caler la bascule en introduisant les éléments en bois dans les trous
3. Introduire également les roues en laissant un espace d'au moins 230mm à l'extérieur
4. Equilibrer la structure et remplir les empreintes de semelles avec du béton
5. Disposer un sol de sécurité suivant les dimensions indiquées ci-contre et aposer tous les bouchons de sécurité

Jeu à visser
1. Placer et stabiliser les pièces au bon endroit
2. Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement
3. Réaliser des trous dans le sol avec une mèche Ø. 12 et insérer des chevilles M10x150 (non fournies). La longueur des chevilles dépendra de l'épaisseur du sol béton.
4. Disposer un sol de sécurité suivant les dimensions indiquées ci-contre et aposer tous les bouchons de sécurité