

Certifié selon la Norme Européenne NF EN1176-1 et NF EN1176-3 version 2017
 Structure en aluminium extrudé ép. 2 mm revêtement époxy polyester
 Visserie Inox A2
 Élément de décor en compact imputrescible sans entretien - Garantie 1 an
 Glissière en polyester (glissière en inox, nous consulter)
 Livré en kit

TRANCHE D'ÂGE : 2 à 7 ans

 **DIMENSIONS :** L. 3770 x l. 2000 mm

 **POIDS :** 125 kg


FIXATION : A sceller - Nombre de réservations : 12
 Scellement niveau 0 applicable
 Scellement direct : Ø. 300 x prof. 500 mm
 Dosage béton : 300kg/m³

SÉCURITÉ :

Hauteur de chute : 900 mm / 1000 mm en sortie de glissière
 Surface amortissante : 28,6 m²
 (1,50 m autour du jeu et en sortie de glissière)



SURFACE AMORTISSANTE

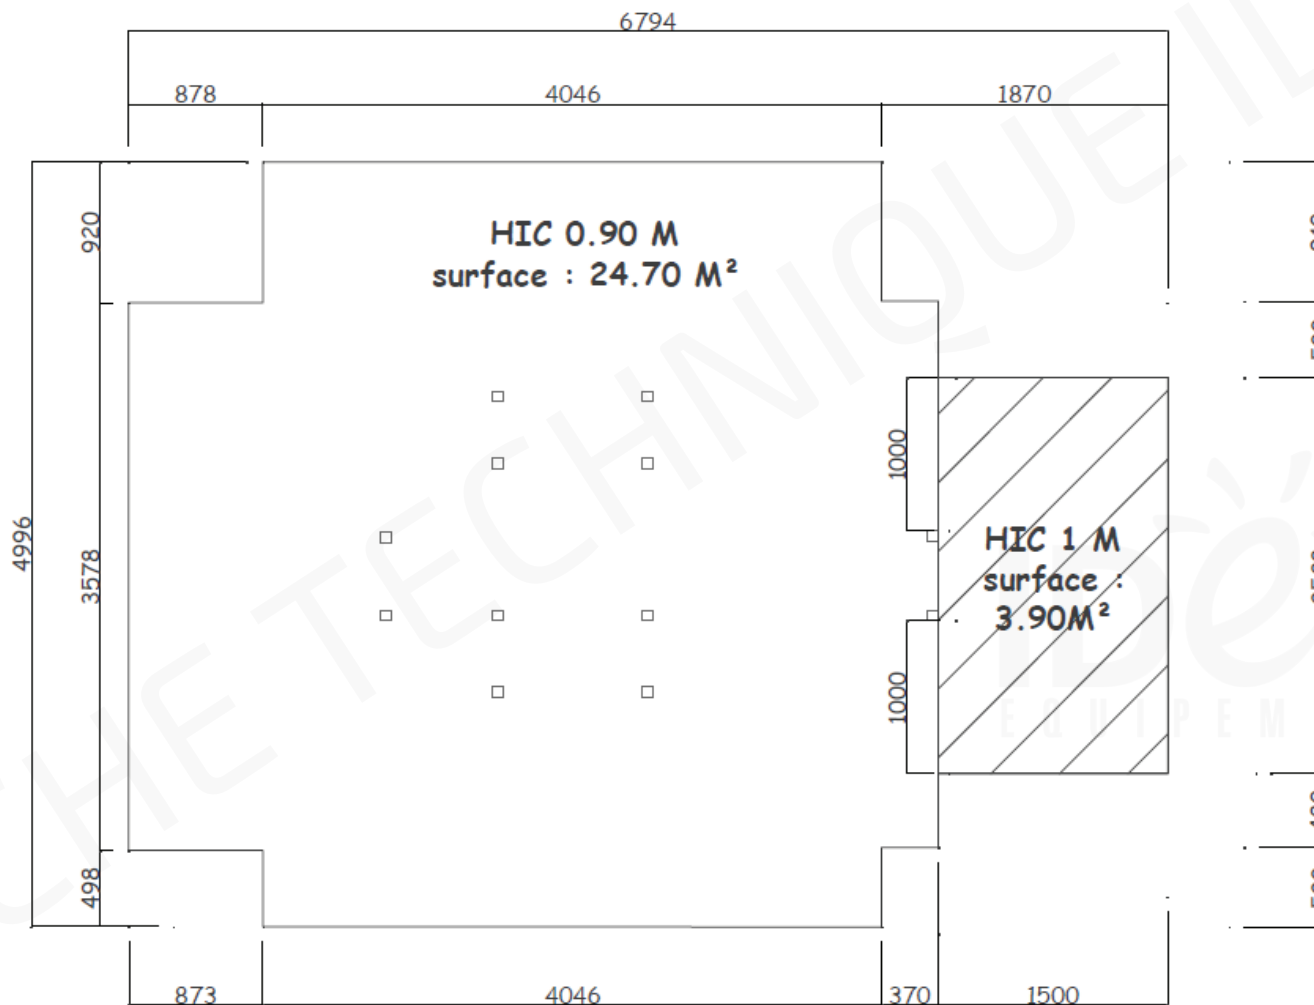

IMPLANTATION

